KEKKILÄ
GARDEN

ДАЧНЫЙ КОМПОСТНЫЙ ТУАЛЕТ
Экоматик Грин 110 л
Инструкция по применению

1. ОПИСАНИЕ

Дачный компостный туалет Экоматик Грин – это надёжный и удобный компостный туалет накопительного типа. Не требует подключения воды или электричества. Жидкие уборные отходы участвуют в естественном компостном процессе. При правильной установке не выделяет запаха.

Туалет предназначен исключительно для компостирования уборных и органических отходов. Устанавливается на ровную твердую поверхность в туалетном домике или в основном строении загородного участка. Объема туалета хватает на 200 посещений, что примерно составляет 1,5 месяца использования семьей из 4-х человек.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	Корпус (ш х в х г) - 600 х 960 х 780 мм, высота до сиденья 500 мм Масса нетто, без сухой смеси - 14 кг. Объём - 110 л
Цвет и материал	Корпус - полиэтилен, цвет нефритовый Термосиденье - полипропилен, цвет темно-серый
Страна-производитель	Россия

Условия хранения и транспортировки: не требует особых условий транспортировки. Срок хранения не ограничен. Хранить в сухом помещении.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит сам туалет, состоящий из нижней и верхней съемной части в разобранном виде, настоящий паспорт, гарантийный талон и набор комплектующих:

Смесь для компостирования Kekkila 50 л.		1 шт.
Термосиденье Kekkila		1 шт.
Чёрная вентиляционная труба	Длина 780 мм, диаметр 75 мм	2 шт.
Белая расширительная гибкая труба	Длина 200 мм, диаметр 82 мм	1 шт.
Дренажный шланг для отвода жидкости	Длина 200 мм, диаметр 19/5 мм, зип-флекс	1 шт.
Хомут		2 шт.

Крышка вентиляционной трубы (колпак)	1 шт.
Штуцер для дренажного шланга	1 шт.

4. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед началом установки проверьте, пожалуйста, комплектность.

4.1 Установка вентиляционной трубы

- Вентиляционная труба состоит из двух твёрдых труб и одной гибкой расширительной трубы. Установите одну из твердых труб в отверстие в верхней части туалета за бачком, а другую в крышу помещения.
- Вентиляционная труба, установленная в крыше, должна быть выше конька крыши не менее чем на полметра.
- Завершите установку вентиляционной трубы в крыше.
- Соедините твёрдые трубы между собой при помощи гибкой расширительной трубы. При необходимости обрежьте гибкую трубу до нужной длины.
- Закрепите соединения при помощи хомутов. Расширительная труба должна располагаться перпендикулярно потолку. Не рекомендуется выводить трубу через стену.
- Закройте верх вентиляционной трубы колпаком.
- Сделайте вентиляционное отверстие в туалетной комнате на уровне пола.
- Если установка произведена правильно, неприятные запахи будут выводиться наружу через вентиляционную трубу.

4.2 Установка дренажного шланга

- Несмотря на то что большая часть жидких отходов испаряется через вентиляционную трубу, необходимо установить дренажный шланг.
- Подсоедините шланг к штуцеру в задней части бака и выведите его в отдельную ёмкость. Не рекомендуется выводить дренажный шланг напрямую в землю.
- Убедитесь, что жидкость по шлангу стекает в емкость самотёком.
- Жидкие отходы из емкости можно использовать как самостоятельное удобрение, разбавив водой в соотношении не менее, чем 1:5.

4.3 Подготовка к использованию

- Заполните туалет сухой смесью Kekkila на 5–7 см в его задней части и на 2–3 см в передней.
- Экоматик готов к использованию.

4.4 Использование

- После каждого использования туалета, уборные отходы присыпать торфяной смесью, чтобы она равномерно покрыла отходы внутри туалета. Это удобно делать совком или небольшой лопаткой. После этого туалет готов к дальнейшему использованию.
- Храните сухую смесь в закрытом контейнере, чтобы не дать насекомым поселиться в ней, т.к. их личинки впоследствии могут попасть в туалет.
- Всегда применяйте качественную сухую смесь на основе сфагнового торфа и опилок. Применение низкокачественных смесей на основе низового торфа может стать причиной медленного компостирования, появления насекомых, застаивания жидкости, засорения дренажного шланга и появления неприятных запахов. Мы рекомендуем использовать сухую смесь Kekkila.

4.5 Опорожнение

- Отсоедините вентиляционную трубу от нижней части туалета.
- Снимите верхнюю часть туалета и вытащите туалетный бак наружу.
- Опорожните туалет в компостную кучу или в компостер для дозревания. Для лучшего компостирования рекомендуем использовать компостеры из линейки Kekkilä. Рекомендуемое время полного вызревания туалетного компоста – 2 года.

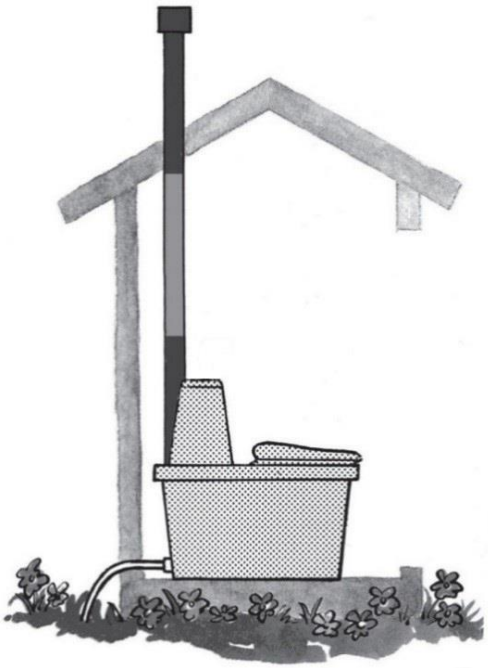

Требования безопасности: содержимое туалета может быть опасным при попадании внутрь организма. Ограничьте доступ маленьких детей и домашних животных в туалетное помещение. Маленькие дети должны пользоваться туалетом под контролем взрослых. Не рекомендуется использовать компост из туалета для удобрения пищевых культур. Не рекомендуется выводить дренажный шланг напрямую в землю во избежание попадания жидких отходов в грунтовые воды.
Требования к утилизации: подлежит утилизации как ТБО. Отдельные элементы комплектации могут быть использованы для вторичной переработки: упаковка (картон), корпус (полиэтилен), дозатор (металл).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель предоставляет двухлетнюю гарантию на отсутствие скрытых дефектов производства и материалов с даты продажи через розничную сеть. Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона и чека организации-продавца. По вопросам гарантии просим Вас обращаться в организацию, в которой был приобретен товар, или в компанию Kekkila по телефону +7 495 795 26 82. www.kekkila.com.ru

Произведено в России по заказу и под контролем Kekkila Group (Финляндия).
www.kekkila.com
Производитель: ООО «Кеккиля», 129329 г. Москва, ул. Кольская д.7 стр.8
www.kekkila.com.ru
Изготовлено:
ООО «АНИОН» 606020, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д.20, к.148

Дополнительная информация на сайте www.kekkila.com.ru и по телефону +7 (495) 795 26 82